



■BUD F16 MONOBLOCK SPECIFICATION


BUD F16 MONOBLOCK
18inch Center Section

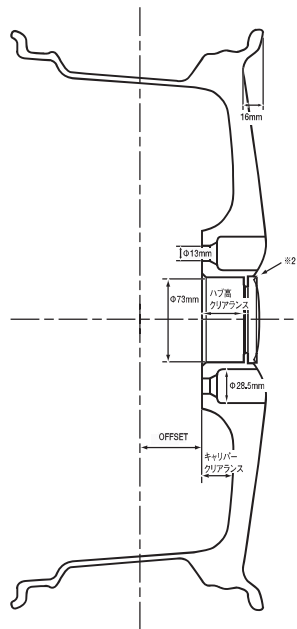

BUD F16
19inch Center Section

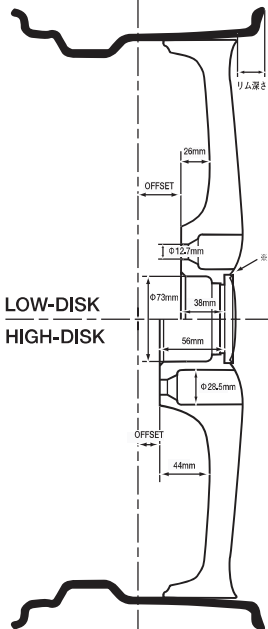

BUD F16
20inch Center Section

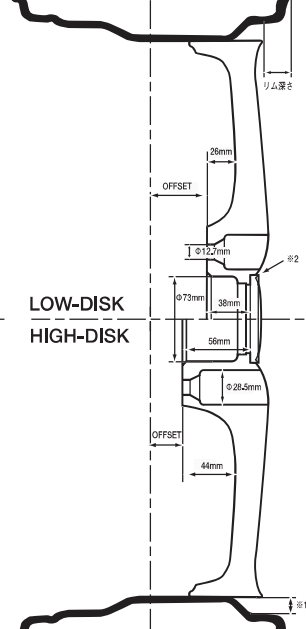

SIZE	18inch×7.0J				18inch×7.5J		
	+38	+45	+50	+53	+38	+45	+53
ハブ高クリアランス(※3)	48.5mm	41.5mm	36.5mm	33.5mm	54.5mm	47.5mm	39.5mm
ハブ径クリアランス	φ73mm	φ73mm	φ73mm	φ73mm	φ73mm	φ73mm	φ73mm
キャリバークリアランス(※3)	36mm	29mm	24mm	21mm	42.5mm	35.5mm	27.5mm
ナットホールクリアランス	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm
スタッドボルトクリアランス	φ13mm	φ13mm	φ13mm	φ13mm	φ13mm	φ13mm	φ13mm

SIZE	19 inch		20 inch	
	LOW-DISK	HIGH-DISK	LOW-DISK	HIGH-DISK
ハブ高クリアランス(※3)	38mm	56mm	38mm	56mm
ハブ径クリアランス	φ73mm	φ73mm	φ73mm	φ73mm
キャリバークリアランス(※3)	26mm	44mm	26mm	44mm
ナットホールクリアランス	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm	φ28.5mm
スタッドボルトクリアランス	φ12.7mm	φ12.7mm	φ12.7mm	φ12.7mm

- ※1 20inchの場合、サイズによりリムとディスクの結合部に隙間ができます。
 ※2 センターキャップとディスクの結合部に4mmの段差ができますが、これはデザインです。
 ※3 ハブ高/キャリバークリアランスの数値は、参考値です。現物による確認をお薦め致します。
 (キャリバークリアランスの数値は、センターより半径120mmの位置にて計測しております。)